



AURINKOSÄHKÖ / DC-KYTKIMET




- 32A 1200V DC, DC21B
- Saatavilla polykarbonaatti- ja alumiinikoteloissa
- IP 66; Kotelotyytit U2 (PVM) ja A2 (PVA)
- Itsesammuttava materiaali
- Laaja toiminta-alue
- Lukittava väännin
- Erinomaiset eristysominaisuudet
- Hyvä UV-säteilyn kestävyys
- Hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan

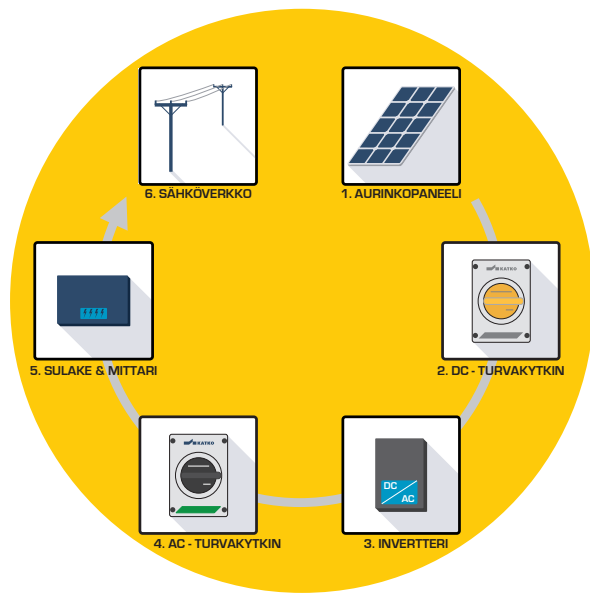

U2

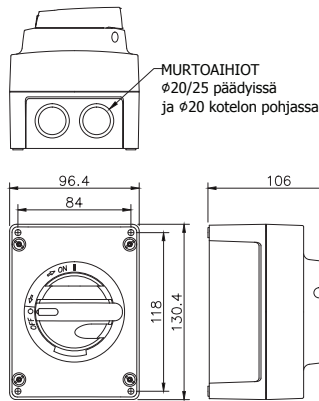

A2

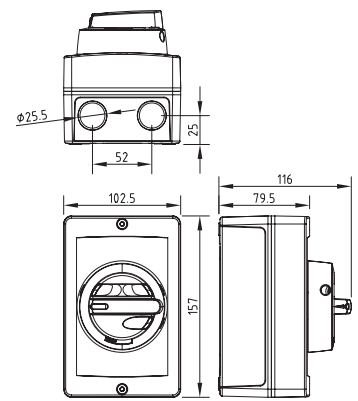

Kuormankytkin		PV 216	PV 232	PV 416	PV 432
Turvakytkin, Polykarbonaatti, U2		PVM 216	PVM 232	PVM 416	PVM 432
Turvakytkin, Alumiini, A2		PVA 216	PVA 232	PVA 416	PVA 432
Napojen lkm sarjassa		2	2	4	4
Nimelliseristysjännite	U_n [V]	1200	1200	1200	1200
Syöksykestoajännite	U_{imp} [kV]	8	8	8	8
Avoimen tilan terminen rajavirta	I_{th} [A]	16	32	16	32
Koteloidun laitteen terminen rajavirta +40°C	I_{th} [A]	16	32	16	32
Koteloidun laitteen terminen rajavirta +60°C	I_{th} [A]	16	32	16	32
Nimellisarvot kun kaapelikoko (mm ²)		2.5	6	2.5	6
Nimelliskäyttövirta		U_n (VDC)			
DC-21B / PV2 *	300V	16/16*	32/25*	16/16*	32/32*
	400V	16/16*	32/25*	16/16*	32/32*
	500V	16/16*	32/25*	16/16*	32/32*
	600V	16/8*	32/12*	16/16*	32/32*
	700V	16/6*	25/10*	16/16*	32/32*
	800V	16/6*	25/10*	16/16*	32/32*
	900V	16/6*	25/10*	16/16*	32/32*
	1000V	16/6*	25/10*	16/16*	32/32*
	1200V	10	16	16	32
Oikosulun nimellissulkemiskyky	I_{sc} [A]	1100	1100	1100	1100
Terminen nimelliskestovirta	I_{sw} [A]	800	800	800	800
Mekaaninen elinikä		20000	20000	20000	20000
Liitoskaapeleiden / *pulttikoko	C_u (mm ²)	1.5-16	1.5-16	1.5-16	1.5-16
Liittimien maks. Vääntömomentti	(Nm)	1.8	1.8	1.8	1.8

* * U4 Kotelo, * * * MFO4 Kotelo