


LIITTIMET - UL 1059

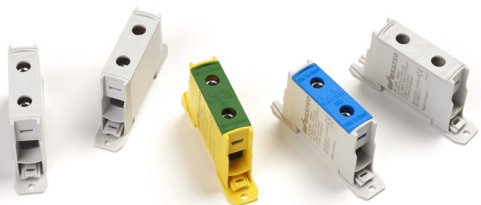

- UL kaapelit: 500 kcmil - 6 AWG
- IEC kaapelit: 50 - 240 mm²
- Saatavana harmaana, sinisenä (N) ja keltavihreänä (PE)
- Polyamidikotelointi
- Liittimen materiaali: tinattu ja rasvattu alumiini
- Ympäristöystävälliset materiaalit
- UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10

Tyyppi	EAN koodi 6419410...	Jännite (V)	Al (A)	Cu (A)	Line/Load Wire Size-Str Cu/Al (kcmil/AWG)	Vääntömomentti Al/Cu lb-in	Kanta	Kiinnitys	Paino kg
KL1x50	...378250	1000V	120A	150A	1/0 - 6	90 lb in	Hex 5	Ruuvi / DIN	0.060
KL1x50N	...378267								
KL1x50PE	...378274								
KL2x50	...378281	1000V	240A	300A	1/0 - 6	90 lb in	Hex 5	Ruuvi / DIN	0.104
KL2x50N	...378298								
KL1x95	...378311	1000V	155A	200A	3/0 - 4	110 lb in (1/0 - 4 AWG) / 200 lb in (3/0 - 2/0 AWG)	Hex 6	Ruuvi / DIN	0.096
KL1x95N	...378328								
KL1x95PE	...378335								
KL2x95	...378342	1000V	360A	460A	4/0 - 4	110 lb in (1/0 - 4 AWG) / 200 lb in (4/0 - 2/0 AWG)	Hex 6	Ruuvi / DIN	0.169
KL2x95N	...378359								
KL1x150	...378373	1000V	230A	285A	300 - 2	110 lb in (1/0 - 2 AWG) / 200 lb in (4/0 - 2/0 AWG) / 340 lb in (300 - 250 kcmil)	Hex 6	Ruuvi / DIN	0.181
KL1x150N	...378380								
KL2x150	...378403	1000V	460A	570A	300 - 2	110 lb in (1/0 - 2 AWG) / 200 lb in (4/0 - 2/0 AWG) / 340 lb in (300 - 250 kcmil)	Hex 6	Ruuvi / DIN	0.317
KL2x150N	...378410								
KL1x240	...378434	1000V	310A	380A	500 - 3/0	220 lb in (250 kcmil - 3/0 AWG) / 490 lb in (500 - 300 kcmil)	Hex 8	Ruuvi / DIN	0.293
KL1x240N	...378441								
KL2x240	...378465	1000V	620A	760A	500 - 3/0	220 lb in (250 kcmil - 3/0 AWG) / 490 lb in (500 - 300 kcmil)	Hex 8	Ruuvi / DIN	0.522
KL2x240N	...378472								

-- = Harmaa, N = Sininen, PE = Keltainen/Vihreä